VESTOLIT P 1430 K 70 Ultra

Polyvinylchlorid für die Pasten-Verarbeitung

VESTOLIT P 1430 K 70 Ultra ist ein verpastbares Homopolymerisat, welches zur Herstellung von niedrigviskosen Pasten mit annähernd newtonschem Fließverhalten geeignet ist.

Aufgrund seines Eigenschaftsbildes ist VESTOLIT P 1430 K 70 Ultra besonders vorteilhaft in Kompaktpasten einzusetzen.

Einsatzgebiet	
Billboards	●
Kunstleder - Möbel	●
Planen	●
Cushion Vinyls (CV)	●

● empfohlen ○ möglich

VESTOLIT P 1430 K 70 Ultra / DINP-Verhältnis

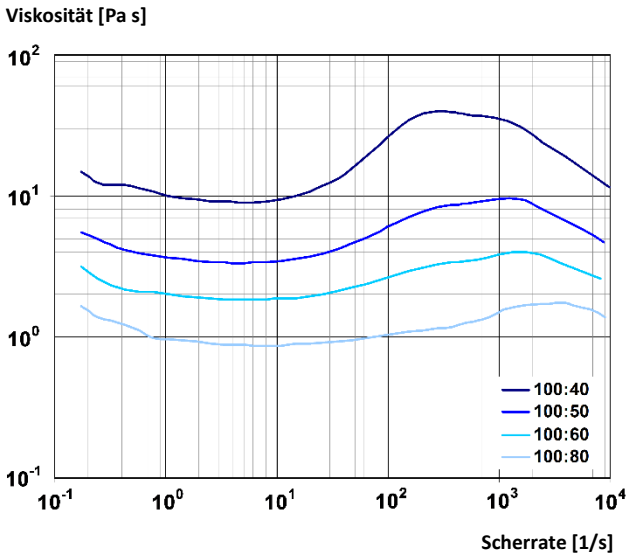

Abhängigkeit der Viskosität von der Schergeschwindigkeit nach 24 h Lagerung, gemessen in einem Rotationsviskosimeter bei 25 °C.

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert[1)]
K-Wert	DIN EN ISO 1628-2	-	70
Viskositätszahl	DIN EN ISO 1628-2	cm^3/g	125
Schüttdichte	DIN EN ISO 60	g/cm^3	0,35
Siebanalyse – Rückstand auf 0,063 mm-Sieb	DIN EN ISO 1624	%	< 1
Wassergehalt nach K. Fischer	DIN 53 715	%	≤ 0,3
pH-Wert des wässrigen Auszuges	DIN EN ISO 1264	-	6
Pastenviskosität 1,5/s		Pa s	1,7
Pastenviskosität 45/s		Pa s	2,1

[1)] Die Angaben stellen Richtwerte dar und gelten nicht im Sinne einer Spezifikation.
100 T PVC, 60 T DINP - gemessen nach zwei Stunden Lagerung bei 25 °C in einem Rotationsviskosimeter mit definiertem Scherspalt.

Pasten aus VESTOLIT P 1430 K 70 Ultra sind hervorragend entlüftbar. Es lassen sich daraus Fertigartikel mit guter Transparenz und hohem Glanz sowie sehr guter Thermostabilität erstellen. Aus der Kombination dieser Eigenschaften mit der niedrigen Pastenviskosität resultiert die hervorragende Eignung für die Herstellung von Planenstoffen, sowie für transparente, glänzende Deckstriche für Fußbodenbeläge.

VESTOLIT GmbH | Paul-Baumann-Str. 1 | 45772 Marl | Germany | T. +49 2365 9549-888 | www.vestolit.com

Unsere Ausführungen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betriebliche Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen nicht entbunden. Die Erwähnung von Handelsnamen und anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung gleichartiger Produkte nicht aus. Selbstverständlich gewährleisten wir die Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. ® = eingetragene Warenmarke

Version 09|2019